



GAZ VALFLERİ  
GAS VALVES

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310401</b>	Model	: A60
	Marka	: ALPHA BRASS
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupül Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,5 mm - 16 mm
	By Pass	: 0,65 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Benmari, Devrilir Tava, Izgara, Lavataşlı Izgara

**Code No Description and Technical Information**

<b>310401</b>	Model	: A60
	Brand	: ALPHA BRASS
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M8x1
	D Shaft	: 8x6,5 mm - 16 mm
	By Pass	: 0,65 mm
	Used In	: Bain Marie, Bratt Pan, Grill, Lava Rock Grill



**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

A60 - PEL 21/S

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310406</b>	Model	: A60U Kelepçeli
	Marka	: ALPHA BRASS
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupül Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,5 mm - 14,5 mm
	By Pass	: 0,65 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Benmari, Devrilir Tava, Izgara, Lavataşlı Izgara

**Code No Description and Technical Information**

<b>310406</b>	Model	: A60U With Pipe Connection
	Brand	: ALPHA BRASS
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M8x1
	D Shaft	: 8x6,5 mm - 14,5 mm
	By Pass	: 0,65 mm
	Used In	: Bain Marie, Bratt Pan, Grill, Lava Rock Grill



**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

A60U - PEL 21/S Kelepçeli - With Pipe Connection

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310405</b>	Model	: A60W
	Marka	: ALPHA BRASS
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: -
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupül Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,5 mm - 16 mm
	By Pass	: 0,65 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Benmari, Devrilir Tava, Izgara, Lavataşlı Izgara

**Code No Description and Technical Information**

<b>310405</b>	Model	: A60W
	Brand	: ALPHA BRASS
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: -
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M8x1
	D Shaft	: 8x6,5 mm - 16 mm
	By Pass	: 0,65 mm
	Used In	: Bain Marie, Bratt Pan, Grill, Lava Rock Grill



**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

A60W - PEL 20/S

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310402</b>	Model	: A62
	Marka	: ALPHA BRASS
	Gaz Girişi	: M20x1,5
	Gaz Çıkışı	: M20x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupül Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6.5 mm - 11 mm
	By Pass	: 0,80 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Benmari, Devrilir Tava, Izgara, Lavataşlı Izgara

**Code No Description and Technical Information**

<b>310402</b>	Model	: A62
	Brand	: ALPHA BRASS
	Fitting Inlet	: M20x1,5
	Fitting Outlet	: M20x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M8x1
	D Shaft	: 8x6.5 mm - 11 mm
	By Pass	: 0,80 mm
	Used In	: Bain Marie, Bratt Pan, Grill, Lava Rock Grill

**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

A62 - PEL 22/S

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310403</b>	Model	: A63
	Marka	: ALPHA BRASS
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupül Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 10x8 mm - 17 mm
	By Pass	: 0,95 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Benmari, Devrilir Tava, Izgara, Lavataşlı Izgara

**Code No Description and Technical Information**

<b>310403</b>	Model	: A63
	Brand	: ALPHA BRASS
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M8x1
	D Shaft	: 10x8 mm - 17 mm
	By Pass	: 0,95 mm
	Used In	: Bain Marie, Bratt Pan, Grill, Lava Rock Grill

**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

A63 - PEL 23/S

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310404</b>	Model	: A65T- 300°C Termostatik
	Marka	: ALPHA BRASS
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupül Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6.5 mm - 25 mm
	By Pass	: M5x0.8
	Kapiler Boyu	: 1200 mm
	Balp Çapı Ø ve Boyu	: 6x147 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Benmari, Devrilir Tava, Izgara, Lavataşlı Izgara

**Code No Description and Technical Information**

<b>310404</b>	Model	: A65T- 300°C Thermostatic
	Brand	: ALPHA BRASS
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M9x1
	D Shaft	: 8x6,5 mm - 25 mm
	By Pass	: M5x0.8
	Capillary Length	: 1200 mm
	Bulb Diameter Ø Bulb Length	: 6x147 mm
	Used In	: Bain Marie, Bratt Pan, Grill, Lava Rock Grill

**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

A65T - PEL 25/ST300°C

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>310100</b>	<p>Model : 20/S  Marka : PEL  Gaz Girişi : M16x1,5  Gaz Çıkışı : M16x1,5  Pilot Çıkışı : Yok  Maksimum Gaz Giriş Basıncı : 50 mbar  Termokupul Bağlantısı : M9x1  Mil Çapı Ø ve Boyu : 8x6,5 mm - 22 mm  By Pass : M5x0,5  Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Devrilir Tava, Izgara, Lavataşlı Izgara</p>



Code No	Description and Technical Information
<b>310100</b>	<p>Model : 20/S  Brand : PEL  Fitting Inlet : M16x1,5  Fitting Outlet : M16x1,5  Pilot Outlet : No Holer  Max. Gas Inlet Pressure : 50 mbar  Thermocouple Fitting : M9x1  D Shaft : 8x6,5 mm - 22 mm  By Pass : M5x0,5  Used In : Bain Marie, Bratt Pan, Grill, Lava Rock Grill</p>

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to

PEL-20S

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>310101</b>	<p>Model : 21/S  Marka : PEL  Gaz Girişi : M16x1,5  Gaz Çıkışı : M16x1,5  Pilot Çıkışı : M10x1  Maksimum Gaz Giriş Basıncı : 50 mbar  Termokupul Bağlantısı : M9x1  Mil Çapı Ø ve Boyu : 8x6,5 mm - 22 mm  By Pass : M5x0,5  Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Devrilir Tava, Izgara, Lavataşlı Izgara</p>



Code No	Description and Technical Information
<b>310101</b>	<p>Model : 21/S  Brand : PEL  Fitting Inlet : M16x1,5  Fitting Outlet : M16x1,5  Pilot Outlet : M10x1  Max. Gas Inlet Pressure : 50 mbar  Thermocouple Fitting : M9x1  D Shaft : 8x6,5 mm - 22 mm  By Pass : M5x0,5  Used In : Bain Marie, Bratt Pan, Grill, Lava Rock Grill</p>

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to

PEL-21S

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>310102</b>	<p>Model : 21/S Kelepçeli  Marka : PEL  Gaz Girişi : M16x1,5  Gaz Çıkışı : M16x1,5  Pilot Çıkışı : M10x1  Maksimum Gaz Giriş Basıncı : 50 mbar  Termokupul Bağlantısı : M9x1  Mil Çapı Ø ve Boyu : 8x6,5 mm - 22 mm  By Pass : M5x0,5  Kullanıldığı Cihazlar : Benmari, Devrilir Tava, Izgara, Lavataşlı Izgara</p>



Code No	Description and Technical Information
<b>310102</b>	<p>Model : 21/S With Pipe Connection  Brand : PEL  Fitting Inlet : M16x1,5  Fitting Outlet : M16x1,5  Pilot Outlet : M10x1  Max. Gas Inlet Pressure : 50 mbar  Thermocouple Fitting : M9x1  D Shaft : 8x6,5 mm - 22 mm  By Pass : M5x0,5  Used In : Bain Marie, Bratt Pan, Grill, Lava Rock Grill</p>

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to

PEL21S Kelepçeli

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310103</b>	Model	: 22/S
	Marka	: PEL
	Gaz Girişi	: M20x1,5
	Gaz Çıkışı	: M20x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M9x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 10x8 mm - 25 mm
	By Pass	: M6x0,5
	Kullanıldığı Cihazlar	: Benmari, Devrilir Tava, Izgara, Lavataşlı Izgara

**Code No Description and Technical Information**

<b>310103</b>	Model	: 22/S
	Brand	: PEL
	Fitting Inlet	: M20x1,5
	Fitting Outlet	: M20x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Fitting	: M9x1
	D Shaft	: 10x8 mm - 25 mm
	By Pass	: M6x0,5
	Used In	: Bain Marie, Bratt Pan, Grill, Lava Rock Grill



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to

PEL-22S

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310104</b>	Model	: 23/SO
	Marka	: PEL
	Gaz Girişi	: M28x1,5
	Gaz Çıkışı	: M28x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M9x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 10x8 mm - 25 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Kullanıldığı Cihazlar	: Benmari, Devrilir Tava, Izgara, Lavataşlı Izgara

**Code No Description and Technical Information**

<b>310104</b>	Model	: 23/SO
	Brand	: PEL
	Fitting Inlet	: M28x1,5
	Fitting Outlet	: M28x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Fitting	: M9x1
	D Shaft	: 10x8 mm - 25 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Used In	: Bain Marie, Bratt Pan, Grill, Lava Rock Grill



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to

PEL23SO

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310205</b>	Model	: 24/ST 300°C Termostatik
	Marka	: PEL
	Gaz Girişi	: M20x1,5
	Gaz Çıkışı	: M20x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M9x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 10x8 mm - 27 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Kapiler Boyu	: 1200 mm
	Balb Çapı Ø ve Boyu	: 6x75 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Fritöz

**Code No Description and Technical Information**

<b>310205</b>	Model	: 24/ST 300°C Thermostatic
	Brand	: PEL
	Fitting Inlet	: M20x1,5
	Fitting Outlet	: M20x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Fitting	: M9x1
	D Shaft	: 10x8 mm - 27 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Capillary Length	: 1200 mm
	Bulb Diameter Ø Bulp Length	: 6x75 mm
	Used In	: Fryer



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to


PEL 24/ST 300°C

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310200</b>	Model	: 25/ST 90°C Termostatik
	Marka	: PEL
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M9x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,5 mm - 21 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Kapiler Boyu	: 1000 mm
	Balb Çapı Ø ve Boyu	: 6x155 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Benmari

**Code No Description and Technical Information**

<b>310200</b>	Model	: 25/ST 90°C Thermostatic
	Brand	: PEL
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Fitting	: M9x1
	D Shaft	: 8x6,5 mm - 21 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Capillary Length	: 1000 mm
	Bulb Diameter Ø Bulb Length	: 6x155 mm
	Used In	: Bainmarie

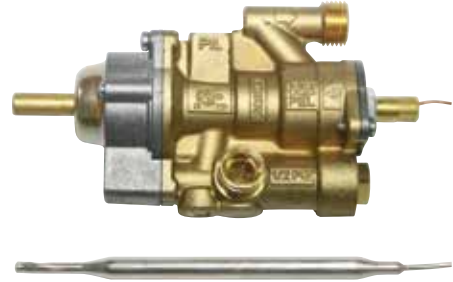

**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**


PEL25ST 90°C

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310204</b>	Model	: 25/ST 190°C Termostatik
	Marka	: PEL
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M9x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,5 mm - 21 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Kapiler Boyu	: 1000 mm
	Balb Çapı Ø ve Boyu	: 6x155 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Benmari

**Code No Description and Technical Information**

<b>310204</b>	Model	: 25/ST 190°C Thermostatic
	Brand	: PEL
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Fitting	: M9x1
	D Shaft	: 8x6,5 mm - 21 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Capillary Length	: 1000
	Bulb Diameter Ø Bulp Length	: 6x155 mm
	Used In	: Bain Marie

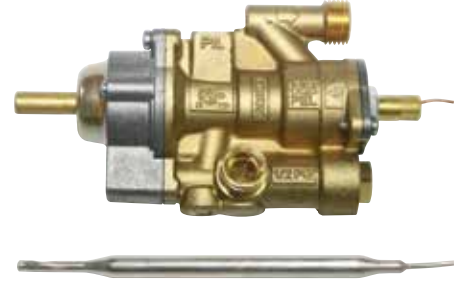

**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**


PEL25/ST 190°C

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310201</b>	Model	: 25/ST 200°C Termostatik
	Marka	: PEL
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M9x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,5 mm - 21 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Kapiler Boyu	: 1000 mm
	Balb Çapı Ø ve Boyu	: 6x120 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Fritöz

**Code No Description and Technical Information**

<b>310201</b>	Model	: 25/ST 200°C Thermostatic
	Brand	: PEL
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Fitting	: M9x1
	D Shaft	: 8x6,5 mm - 21 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Capillary Length	: 1000 mm
	Bulb Diameter Ø Bulb Length	: 6x120 mm
	Used In	: Fryer

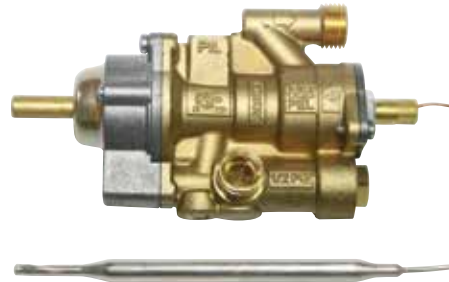

**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

PEL25ST 200°C

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310202</b>	Model	: 25/ST 220°C Termostatik
	Marka	: PEL
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M9x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,5 mm - 21 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Kapiler Boyu	: 1000 mm
	Balb Çapı Ø ve Boyu	: 6x120 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Tava

**Code No Description and Technical Information**

<b>310202</b>	Model	: 25/ST 220°C Thermostatic
	Brand	: PEL
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Fitting	: M9x1
	D Shaft	: 8x6,5 mm - 21 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Capillary Length	: 1000 mm
	Bulb Diameter Ø Bulb Length	: 6x120 mm
	Used In	: Pan



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to

PEL25ST220°C

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>310203</b>	Model	: 25/ST 300°C Termostatik
	Marka	: PEL
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M9x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,5 mm - 21 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Kapiler Boyu	: 1000 mm
	Balb Çapı Ø ve Boyu	: 6x100 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Fırın, Izgara

**Code No Description and Technical Information**

<b>310203</b>	Model	: 25/ST 300°C Thermostatic
	Brand	: PEL
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Fitting	: M9x1
	D Shaft	: 8x6,5 mm - 21 mm
	By Pass	: M8x0,5
	Capillary Length	: 1000 mm
	Bulb Diameter Ø Bulb Length	: 6x100 mm
	Used In	: Oven, Grill



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to

PEL25ST300°C

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>330100</b>	Model	: 112
	Marka	: ECA
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: M10x1
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,5 - 25 mm
	By Pass	: M4x0,5
	Kullanıldığı Cihazlar	: Radyanlı Gazlı Soba - Benmarie

**Code No Description and Technical Information**

<b>330100</b>	Model	: 112
	Brand	: ECA
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: M10x1
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M8x1
	D Shaft	: 8x6,5 - 25 mm
	By Pass	: M4x0,5
	Used In	: Gas Stove With Radiant - Banmarie



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to

PEL21/S

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>330101</b>	Model	: 117
	Marka	: ECA
	Gaz Girişi	: M16x1,5
	Gaz Çıkışı	: M16x1,5
	Pilot Çıkışı	: -
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,5 - 15 mm
	By Pass	: M4x0,5
	Kullanıldığı Cihazlar	: Radyanlı Gazlı Soba - Benmari

**Code No Description and Technical Information**

<b>330101</b>	Model	: 117
	Brand	: ECA
	Fitting Inlet	: M16x1,5
	Fitting Outlet	: M16x1,5
	Pilot Outlet	: -
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M8x1
	D Shaft	: 8x6,5 - 15 mm
	By Pass	: M4x0,5
	Used In	: Gas Stove With Radiant - Banmarie



**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

PEL-20/S

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>330102</b>	Model	: 147
	Marka	: ECA
	Gaz Girişi	: Ø 8,2
	Gaz Çıkışı	: Ø 8,2
	Pilot Çıkışı	: -
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,6 - 13 mm
	By Pass	: M4x0,5
	Kullanıldığı Cihazlar	: Fırın

**Code No Description and Technical Information**

<b>330102</b>	Model	: 147
	Brand	: ECA
	Fitting Inlet	: Ø 8,2
	Fitting Outlet	: Ø 8,2
	Pilot Outlet	: -
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M8x1
	D Shaft	: 8x6,6 - 13 mm
	By Pass	: M4x0,5
	Used In	: Oven



**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

ECA147

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>330103</b>	Model	: 148
	Marka	: ECA
	Gaz Girişi	: Ø 8,2
	Gaz Çıkışı	: Ø 8,2
	Pilot Çıkışı	: -
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 8x6,6 - 13 mm
	By Pass	: M4x0,5
	Kullanıldığı Cihazlar	: Fırın - Döner Ocağı

**Code No Description and Technical Information**

<b>330103</b>	Model	: 148
	Brand	: ECA
	Fitting Inlet	: Ø 8,2
	Fitting Outlet	: Ø 8,2
	Pilot Outlet	: -
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M8x1
	D Shaft	: 8x6,6 - 13 mm
	By Pass	: M4x0,5
	Used In	: Oven - Doner Stove



**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

ECA148



Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>330104</b>	Model : 149 Marka : ECA Gaz Girişi : Ø 8,2 Gaz Çıkışı : Ø 8,2 Pilot Çıkışı : - Maksimum Gaz Giriş Basıncı : 65 mbar Termokupul Bağlantısı : M8x1 Mil Çapı Ø ve Boyu : 8x6,6 - 13 mm By Pass : M4x0.5 Kullanıldığı Cihazlar : Fırın - Döner Ocağı

Code No	Description and Technical Information
<b>330104</b>	Model : 149 Brand : ECA Fitting Inlet : Ø 8,2 Fitting Outlet : Ø 8,2 Pilot Outlet : - Max. Gas Inlet Pressure : 65 mbar Thermocouple Fitting : M8x1 D Shaft : 8x6,6 - 13 mm By Pass : M4x0.5 Used In : Oven - Döner Stove



Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to

ECA149

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>330106</b>	Model : 171 Marka : ECA Gaz Girişi : Ø 8,2 Gaz Çıkışı : Ø 8,2 Pilot Çıkışı : - Maksimum Gaz Giriş Basıncı : 55 mbar Termokupul Bağlantısı : M8x1 Mil Çapı Ø ve Boyu : 8x6,6 - 13 mm By Pass : M4x0.5 Kullanıldığı Cihazlar : Fırın - Döner Ocağı

Code No	Description and Technical Information
<b>330106</b>	Model : 171 Brand : ECA Fitting Inlet : Ø 8,2 Fitting Outlet : Ø 8,2 Pilot Outlet : - Max. Gas Inlet Pressure : 55 mbar Thermocouple Fitting : M8x1 D Shaft : 8x6,6 - 13 mm By Pass : M4x0.5 Used In : Oven - Döner Stove




Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to

ECA171

Kod No	Açıklamalar ve Teknik Bilgi
<b>330107</b>	Model : 193 Marka : ECA Gaz Girişi : Ø8,2 Gaz Çıkışı : Ø8,2 Maksimum Gaz Giriş Basıncı : 65 mm Termokupul Bağlantısı : M8x1 Mil Çapı Ø ve Boyu : 6x4-13 mm By Pass : M4x0.5 Kullanıldığı Cihazlar : Fırın

Code No	Description and Technical Information
<b>330107</b>	Model : 193 Brand : ECA Fitting Inlet : Ø8,2 Fitting Outlet : Ø8,2 Max. Gas Inlet Pressure : 65 mm Thermocouple Fitting : M8x1 D Shaft : 6x4-13 mm By Pass : M4x0.5 Used In : Oven

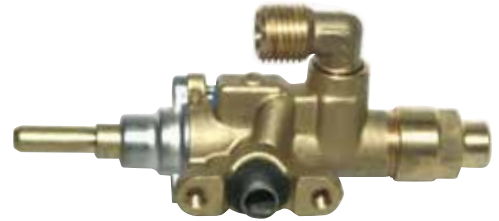

Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to

ECA193

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>330105</b>	Model	: 194
	Marka	: ECA
	Gaz Girişi	: Ø8
	Gaz Çıkışı	: Ø8,2
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 6.5x8-13 mm
	By Pass	: M4x0.5
	Kullanıldığı Cihazlar	: Fırın

**Code No Description and Technical Information**

<b>330105</b>	Model	: 194
	Brand	: ECA
	Fitting Inlet	: Ø8
	Fitting Outlet	: Ø8,2
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M8x1
	D Shaft	: 6.5x8-13 mm
	By Pass	: M4x0.5
	Used In	: Oven



**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

ECA194

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>330108</b>	Model	: 239
	Marka	: ECA
	Gaz Girişi	: Ø 8,2
	Gaz Çıkışı	: Ø 8,2
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 65 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M8x1
	Mil Çapı Ø ve Boyu	: 6x4-13 mm
	By Pass	: M4x0.5
	Kullanıldığı Cihazlar	: Fırın

**Code No Description and Technical Information**

<b>330108</b>	Model	: 239
	Brand	: ECA
	Fitting Inlet	: Ø 8,2
	Fitting Outlet	: Ø 8,2
	Max. Gas Inlet Pressure	: 65 mbar
	Thermocouple Fitting	: M8x1
	D Shaft	: 6x4-13 mm
	By Pass	: M4x0.5
	Used In	: Oven



**Uyumlu Karşı Kodlar / Suitable for / Adaptable to**

ECA239

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>320100</b>	Model	: EUROSIT 630
	Marka	: SIT
	Gaz Girişi Çapı	: 3/8"
	Gaz Çıkışı Çapı	: 3/8"
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupul Bağlantısı	: M9x1
	Ortam Sıcaklığı	: T80
	Kapiler Boyu	: 1050 mm
	Balb Çapı Ø ve Boyu	: 4x72 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Fırın, Izgara

**Code No Description and Technical Information**

<b>320100</b>	Model	: EUROSIT 630
	Brand	: SIT
	Fitting Inlet	: 3/8"
	Fitting Outlet	: 3/8"
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Connection	: M9x1
	Ambient Temperature	: T80
	Capillary Length	: 1050 mm
	Bulb Diameter & Length	: 4x72 mm
	Used In	: Oven, Grill



60-300 °C

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>320102</b>	Model	: EUROSIT 630
	Marka	: SIT
	Gaz Girişi Çapı	: 3/8"
	Gaz Çıkışı Çapı	: 3/8"
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupül Bağlantısı	: M9x1
	Ortam Sıcaklığı	: T120°C
	Kapiler Boyu	: 1050 mm
	Balb Çapı Ø ve Boyu	: 4x74 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Devrilir Tava - Fırın - Izgara

**Code No Description and Technical Information**

<b>320102</b>	Model	: EUROSIT 630
	Brand	: SIT
	Fitting Inlet	: 3/8"
	Fitting Outlet	: 3/8"
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Connection	: M9x1
	Ambient Temperature	: T120°C
	Capillary Length	: 1050 mm
	Bulb Diameter & Length	: 4x74 mm
	Used In	: Bratt Pan Gas - Oven - Grill



EUROSIT 630 / 100-340 °C

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>320200</b>	Model	: Minisit 710
	Marka	: SIT
	Gaz Girişi Çapı	: 1/2"
	Gaz Çıkışı Çapı	: 3/8"
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupül Bağlantısı	: M9x1
	Ortam Sıcaklığı	: T60
	Kapiler Boyu	: 1050 mm
	Balb Çapı Ø ve Boyu	: 6x105 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Fritöz

**Code No Description and Technical Information**

<b>320200</b>	Model	: Minisit 710
	Brand	: SIT
	Fitting Inlet	: 1/2"
	Fitting Outlet	: 3/8"
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Connection	: M9x1
	Ambient Temperature	: T60
	Capillary Length	: 1050 mm
	Bulb Diameter & Length	: 6x105 mm
	Used In	: Fryer



110-190 °C

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>320201</b>	Model	: Minisit 710
	Marka	: SIT
	Gaz Girişi Çapı	: 1/2"
	Gaz Çıkışı Çapı	: 3/8"
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 50 mbar
	Termokupül Bağlantısı	: M9x1
	Ortam Sıcaklığı	: T60
	Kapiler Boyu	: 1050 mm
	Balb Çapı Ø ve Boyu	: 4x72 mm
	Kullanıldığı Cihazlar	: Fırın

**Code No Description and Technical Information**

<b>320201</b>	Model	: Minisit 710
	Brand	: SIT
	Fitting Inlet	: 1/2"
	Fitting Outlet	: 3/8"
	Max. Gas Inlet Pressure	: 50 mbar
	Thermocouple Connection	: M9x1
	Ambient Temperature	: T60
	Capillary Length	: 1050 mm
	Bulb Diameter & Length	: 4x72 mm
	Used In	: Oven



100-340 °C

**Kod No Açıklamalar ve Teknik Bilgi**

<b>320300</b>	Model	: NOVASIT 820
	Marka	: SIT
	Gaz Giriş Çapı	: 1/2"
	Gaz Çıkışı Çapı	: 1/2"
	Maksimum Gaz Giriş Basıncı	: 60 mbar
	Termokupül Bağlantısı	: M9x1
	Ortam Sıcaklığı	: T70
	Kullanıldığı Cihazlar	: Fritöz, Fırın

**Code No Description and Technical Information**

<b>320300</b>	Model	: NOVASIT 820
	Brand	: SIT
	Fitting Inlet	: 1/2"
	Fitting Outlet	: 1/2"
	Max. Gas Inlet Pressure	: 60 mbar
	Thermocouple Connection	: M9x1
	Ambient Temperature	: T70
	Used In	: Fryer, Oven



230V / 50Hz




Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2 No: 41 (Mavi Avlu)  
Okmeydanı - İstanbul - Türkiye  
Tel: +90 212 210 20 80 (pbx)  
GSM: 0536 567 78 54  
Fax: +90 212 210 20 81

[www.twitter.com/inter\\_isi](http://www.twitter.com/inter_isi)  
[www.instagram.com/interisiendustralzemeleri](http://www.instagram.com/interisiendustralzemeleri)  
[www.facebook.com/inter.isi](http://www.facebook.com/inter.isi)

[www.interisi.com.tr](http://www.interisi.com.tr)

Basım Tarihi: 24 Ekim 2016



**KOSGEB**

[www.kosgeb.gov.tr](http://www.kosgeb.gov.tr)

Basım Yeri: C&B Basımevi San. Tic. Ltd. Şti.  
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sit. A Blok No.ZA16  
34020 Topkapı/İSTANBUL  
T:0212 612 65 22 F: 0212 612 65 23